


<b>ESECUZIONE</b> ANTIDIFLAGRANTE	 	CE 0722  II 2 GD Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP65	<b>EX</b> <b>CODE</b>
<b>CERTIFICAZIONE</b>	 	CESI 04 ATEX 043 IECEx CES 11.0012X	<b>CERTIFICATE</b>
<b>DIRETTIVA</b>		2014/34/UE	<b>DIRECTIVE</b>
<b>NORME</b>		EN 60079-1 - EN 60079-0 - EN 60079-31	<b>STANDARDS</b>
<b>INSTALLAZIONE</b> (secondo le EN 60079.14)		zona 1 - 2 - 21 - 22	(according to EN 60079.14) <b>INSTALLATION</b>

**CARATTERISTICHE** Le spine della serie FP sono costruite in modelli a 2 poli o a 3 poli più terra. **FEATURES** FP series plugs are available in two or three poles models plus earth.

**CONSTRUZIONE**  
Lega di alluminio esente da rame.  
Spinotti in ottone nichelato.  
Verniciatura epossidica Ral 7035.

**CONSTRUCTION**  
Copper-free aluminium alloy.  
Nickel-plated brass pins.  
Ral 7035 epoxy coating.

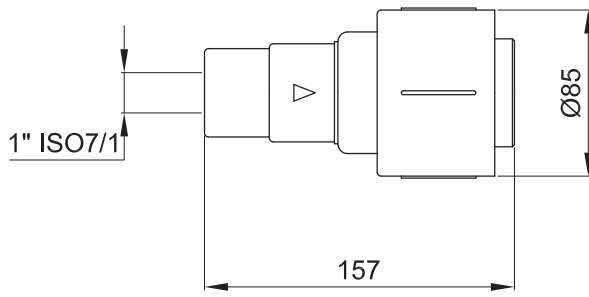

Codice Code	Poli Poles n°	Portata Range Max	Tipo di presa Soket type	Peso Weight Kg	Prezzo Price
FP-23	2+T (Earth)	63 A	FSQC (2P+T)	0,82	
FP-24	3+T (Earth)	63 A	FSQC (3P+T)	0,83	